




VKEK-V-3P-RED: Synthetic Manifold 3X P Euroconus - Rouge

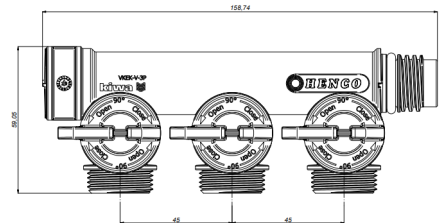

Informations commerciales

Avec le collecteur Henco Pro-Flow, vous bénéficiez des avantages suivants :

- Conception multifonctionnelle, auto-alignante et modulaire : 3 circuits, vers le bas
- Un circuit de tuyaux séparé pour chaque point de robinetterie ; cela évite les raccords dans le sol.
- 100 % résistant à la corrosion.
- La modification du point de rosée réduit le risque de condensation dans les systèmes d'eau froide.
- Nombre maximal de raccords sur une longueur de construction très courte.
- Améliore l'équilibre dans un système.
- Coupure possible d'un seul circuit, ce qui simplifie l'entretien.
- Convient aussi bien aux applications à sertir qu'à emboîter.
- Disponible en 20 mm et 26 mm - dimensions Henco filetage interne x filetage externe.
- Certifié pour l'eau potable.
- Divers raccords de groupe possibles en Eurocone 3/4" : Raccord à vis en plastique Raccord à sertir en plastique Raccord à sertir en laiton Raccord à emboîtement en plastique.
- Disponible avec 4 poignées de couleurs différentes, ce qui facilite le marquage des différentes applications.
- Non compatible avec les raccords à vis en laiton (Euroconus).

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 58 mm |
| Longueur | 159 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Poids net | 0,151 kg |

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Adapté à l'eau d'usage | ✓ | Nombre de bifurcations | 3 |
| Adapté à l'eau de chauffage | ✓ | Nombre d'embranchements | 3 |
| Adapté à l'eau de refroidissement | ✓ | Distance entre les dérivations | 45 millimètre |
| Convient pour l'air comprimé | ✗ | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 95 degrés Celsius |
| Adapté au glycol | ✓ | Largeur | 158,74 millimètre |
| Convient pour l'éthanol | ✗ | Hauteur | 59,05 millimètre |
| Adapté au gaz | ✗ | Profondeur | 52,23 millimètre |
| Type de montage | Montage en saillie | Longueur du distributeur | 158,74 millimètre |
| Modèle | Distributeur / collectionneur | | |
| Matériau | Plastique | | |
| Qualité du matériau | PP-SU | | |
| Traitement de surface | Non traité | | |
| Forme | Débit avec branches droites | | |
| Lié au système | ✓ | | |
| Avec robinet de remplissage et de vidange | ✗ | | |
| Avec sécurité antiretour | ✗ | | |
| Avec vanne d'arrêt | ✓ | | |
| Avec désaération | ✗ | | |
| Avec étrier de fixation murale | ✗ | | |
| Avec matériau de fixation | ✗ | | |
| Avec jambes | ✗ | | |
| Avec pieds ajustables | ✗ | | |
| Avec isolation | ✗ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✗ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✗ | | |