


VKEK-V-3P-GREEN: Synthetische manifold 3x P euroconus - groen

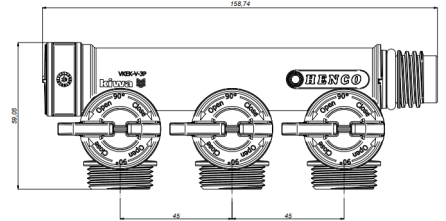

Commerciële informatie

Met de Henco Pro-Flow Manifold geniet je van de volgende eigenschappen:

- Multifunctioneel, zelf uitlijnend ontwerp en modulair: 3-circuits, neerwaarts
- Een eigen leidingcircuit voor ieder tappunt; verbindingen in de vloer kunnen hierdoor vermeden worden.
- 100 % corrosievrij.
- Verandering van het dauwpunt resulteert in een lager risico op condensatie in koudwatersystemen.
- Maximaal aantal verbindingen in zeer korte bouwlengte.
- Verbetert de balans in een systeem.
- Afsluiten van een enkel circuit is mogelijk, vereenvoudiging van het onderhoud.
- Geschikt voor zowel pers- als push-fittoepassingen.
- Aanvoer in 20mm en 26mm - Henco maatvoering binnendraad x buitendraad.
- Drinkwater gecertificeerd
- Diverse groepsaansluitingen in 3/4" euroconus mogelijk:
 - Kunststof schroefkoppeling
 - Kunststof perskoppeling
 - Messing perskoppeling
 - Kunststof steekkoppeling
- Verkrijgbaar met 4 verschillende kleuren hendels, waardoor het markeren van verschillende toepassingen eenvoudig is.
- Niet compatibel met messing (Euroconus) schroefkoppelingen.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	58 mm
Lengte	159 mm
Breedte	52 mm
Netto gewicht	0,151 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	3
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	3
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	45 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	158,74 Millimeter
Geschikt voor ethanol	✗	Hoogte	88,5 Millimeter
Geschikt voor gas	✗	Diepte	52,23 Millimeter
Montagewijze	Opbouw montage	Lengte verdeler	158,74 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Polyphenylsulfon (PPSU)		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Systeemgebonden	✓		
Met vul- en aftapkraan	✗		
Met terugstroombeveiliging	✗		
Met afsluiter	✓		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met verstelbare vloerpoten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		