VKEK-V-3P-BLUE: Synthetic Manifold 3X P Euroconus - Blau

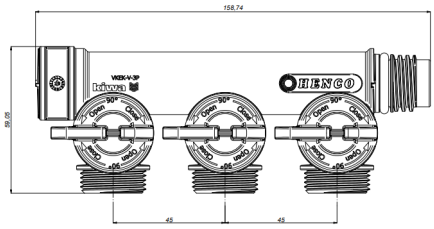

Kommerzielle Informationen

Mit dem Henco Pro-Flow-Verteiler profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
- Multifunktionales, selbstausrichtendes Design und modular: 3 Kreisläufe, nach unten
- Ein separater Rohrkreislauf für jeden Wasserhahn; dadurch werden Anschlüsse im Boden vermieden.
- 100 % korrosionsfrei.
- Eine Änderung des Taupunkts führt zu einem geringeren Kondensationsrisiko in Kaltwassersystemen.
- Maximale Anzahl von Anschlüssen bei sehr kurzer Baulänge.
- Verbessert das Gleichgewicht in einem System.
- Einzelkreissperrung möglich, was die Wartung vereinfacht.
- Geeignet für Press- und Steckverbindungen.
- Lieferung in 20 mm und 26 mm – Henco-Abmessungen Innengewinde x Außengewinde.
- Trinkwasserzertifiziert.
- Verschiedene Gruppenanschlüsse in 3/4 Eurocone möglich: Kunststoff-Schraubkupplung Kunststoff-Presskupplung Messing-Presskupplung Kunststoff-Steckkupplung.
- Erhältlich mit 4 verschiedenfarbigen Griffen, wodurch sich verschiedene Anwendungen leicht kennzeichnen lassen.

Grundmaße der Einheit	
Höhe	58 mm
Länge	159 mm
Breite	52 mm
Nettogewicht	0,151 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✔	Anzahl der Abzweige	3	
Geeignet für Heizungswasser	✔	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	3	
Geeignet für Kühlwasser	✔	Abstand zwischen den Abzweigungen	45	Millimeter
Geeignet für Pressluft	✖	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95	Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✔	Breite	158,74	Millimeter
Geeignet für Ethanol	✖	Höhe	59,05	Millimeter
Geeignet für Gas	✖	Tiefe	52,23	Millimeter
Montageart	Aufbau	Länge Verteiler	158,74	Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler			
Werkstoff	Kunststoff			
Werkstoffgüte	Polyphenylensulfon (PPSU)			
Oberflächenschutz	unbehandelt			
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen			
Systemgebunden	✔			
Mit Füll- und Entleerungshahn	✖			
Mit Rückstromsicherung	✖			
Mit Absperrventil	✔			
Mit Entlüftung	✖			
Mit Wandbefestigungsbügel	✖			
Mit Befestigungsmaterial	✖			
Mit Füßen	✖			
Mit verstellbaren Bodenstützen	✖			
Mit Isolierung	✖			
KOMO-Prüfsiegel	✖			
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖			