# **VKEK-V-3P-BLUE:** Synthetic Manifold 3X P Euroconus - Bleu

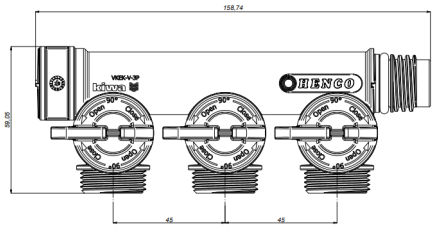

## Informations commerciales

Avec le collecteur Henco Pro-Flow, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Conception multifonctionnelle, auto-alignante et modulaire : 3 circuits, vers le bas
- Un circuit de tuyaux séparé pour chaque point de robinetterie ; cela évite les raccordements dans le sol.
- 100 % résistant à la corrosion.
- La modification du point de rosée réduit le risque de condensation dans les systèmes d'eau froide.
- Nombre maximal de raccordements sur une longueur de construction très courte.
- Améliore l'équilibre dans un système.
- Coupure possible d'un seul circuit, ce qui simplifie l'entretien.
- Convient aussi bien aux applications à sertir qu'à emboîter.
- Disponible en 20 mm et 26 mm - dimensions Henco filetage interne x filetage externe.
- Certifié pour l'eau potable.
- Divers raccordements de groupe possibles en Eurocone 3/4" : Raccord à vis en plastique Raccord à sertir en plastique Raccord à sertir en laiton Raccord à emboîtement en plastique.
- Disponible avec 4 poignées de couleurs différentes, ce qui facilite le marquage des différentes applications.
- Non compatible avec les raccords à vis en laiton (Euroconus).

| **Dimensions de base de l'unité** | |
|---|---|
| Hauteur | 58 mm |
| Longueur | 159 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Poids net | 0,151 kg |

**Certificats**

**Applications**

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

**Solutions**

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adapté à l'eau d'usage | ✔ | Nombre de bifurcations | 3 |
| Adapté à l'eau de chauffage | ✔ | Nombre d'embranchements | 3 |
| Adapté à l'eau de refroidissement | ✔ | Distance entre les dérivations | 45 millimètre |
| Convient pour l'air comprimé | ✖ | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 95 degrés Celsius |
| Adapté au glycol | ✔ | Largeur | 158,74 millimètre |
| Convient pour l'éthanol | ✖ | Hauteur | 59,05 millimètre |
| Adapté au gaz | ✖ | Profondeur | 52,23 millimètre |
| Type de montage | Montage en saillie | Longueur du distributeur | 158,74 millimètre |
| Modèle | Distributeur / collectionneur | | |
| Matériau | Plastique | | |
| Qualité du matériau | PP-SU | | |
| Traitement de surface | Non traité | | |
| Forme | Débit avec branches droites | | |
| Lié au système | ✔ | | |
| Avec robinet de remplissage et de vidange | ✖ | | |
| Avec sécurité antiretour | ✖ | | |
| Avec vanne d'arrêt | ✔ | | |
| Avec désaération | ✖ | | |
| Avec étrier de fixation murale | ✖ | | |
| Avec matériau de fixation | ✖ | | |
| Avec jambes | ✖ | | |
| Avec pieds ajustables | ✖ | | |
| Avec isolation | ✖ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✖ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✖ | | |