


Productdatablad

VGA

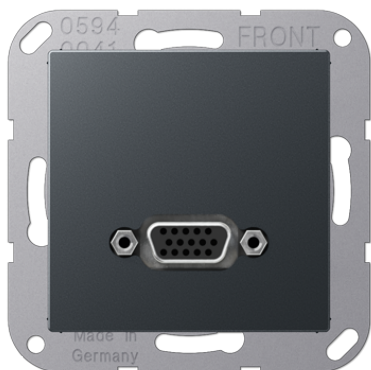

Artikelnr.

MA A 1102 ANM

VGA

(met draagring, schroefbevestiging)

Reserveonderdeel:

adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnefficiënt

Technische gegevens

Resolutie:	≥ 800 x 600 pixels ≤ 1280 x 1024 pixels S-VGA compatibel
Frequentiebereik:	≤ 160 MHz
Contactweerstand:	≤ 30 mΩ
Isolatiweerstand:	≥ 1000 MΩ
Doorslagspanning:	AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA
Steekkracht:	43,9 N
Trekkkracht:	3,92 N
Steekcycli:	≥ 500
Koppelstuk:	15-polig D-sub, 180°
Inbouwdiepte:	5 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Montage-instructie:	Montage in diepe inbouwdoos

mat gelakt

Kleur:

antraciet mat

Materiaal:

thermoplast gelakt

P Individuele kleurendruk mogelijk