

Traanplaatdeksel voor het beloopbare kabelgootsysteem type BKR.

De dekseldikte bestaat uit 2,0 mm bandverzinkt plaatstaal en 1,3 mm traanhoogte.

Voorgeperste uitbreekopeningen met een afstand van 100 mm maken installatie naderhand van een draaigrendel mogelijk.

Bij buitengebruik van deksels moeten extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.



**St** Staal

**DD** bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

### Stamgegevens

Artikelnummer	6049145
Type	DBKR 600 DD
Omschrijving 1	Deksel met ribbelprofiel
Omschrijving 2	voor beloopbare kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	600x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	980,066 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	31,0266 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## Traanplaatdeksel DBKR DD

Artikelnummer: 6049145



### Afmetingen

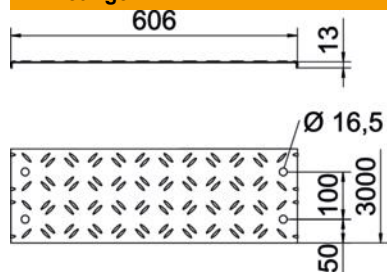

Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	13 mm
Plaatdikte	3,3 mm
Maat B	600 mm
Maat b	50 mm
Maat L	3.000 mm

### Technische gegevens

Aantal draaigrendels	0 St.
Type bevestiging	opliggend
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabel ladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee