


Storatherm Heat Mini H 25, buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen, grijs, 3 bar

reflex

Thinking solutions.

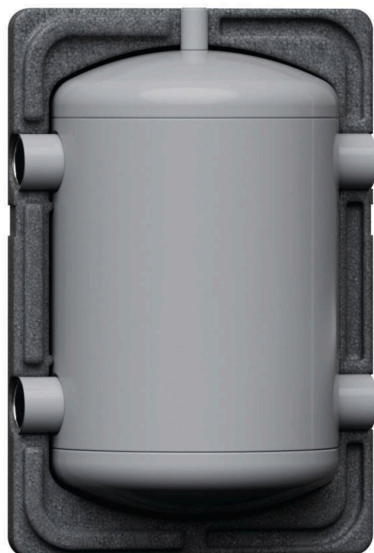

Kenmerken

| | |
|-----------------------------|----------|
| Type | H 25 |
| Kleur | grijs |
| Isolatie | ✓ |
| Isolatietype | EPP |
| Isolatiesterkte | 35 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Nominale inhoud | 25 l |
| Aantal moffen | 4 St. |
| max. toel. bedrijfsoverdruk | 3 bar |
| Aansluiting | G 1 1/2" |
| Warmteverlies | 24 W |
| Diameter | 360 mm |
| Max. hoogte | 534 mm |
| Kantelmaat ca. | 634 mm |
| Gewicht | 7,20 kg |

Beschrijving

Storatherm Heat Mini H 25

Buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen. Zonder flens, zonder interne warmtewisselaar. De twee rijen aansluitstukken voor de 25-liter tank hebben elk 2 aansluitingen, voor de 50-liter en 100-liter tanks hebben elk drie aansluitingen per rij, maatvoering G 1 1/2 inch voor warmteopwekkers en -verbruikers, links en rechts gerangschikt als aansluitingen voor het laden of ontladen – horizontaal uitgelijnd, 180 graden t.o.v. elkaar.

G 1/2 inch aansluiting bovenop buffer t.b.v. ontluchting.

De buffervaten zijn van staal SDC04 binnenzijde onbehandeld buitenzijde voorzien van grijze coating. Ontworpen overeenkomstig prEN 17692:2021. Voorzien van demontabele isolatie EPP-isolatie, volgens DIN 4102-1 bouwstofklasse B2.

Energie-efficiëntieklasse B volgens DIN EN 12897:2020-05. De warmhoudverliezen worden bepaald op een gecertificeerde testopstelling.

Verkrijgbaar in volumes van 25 l, 50 l en 100 l.

buffer voor wandmontage met volume van 25 l en 50 l.

buffer voor vloermontage met volume van 100 l.