




VKEK-V-2P-BLUE: Synthetic Manifold 2X P Euroconus - Bleu

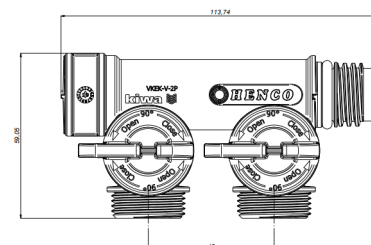

Informations commerciales

Avec le collecteur Henco Pro-Flow, vous bénéficiez des avantages suivants :

- Conception multifonctionnelle, auto-alignante et modulaire : 2 circuits, vers le bas
- Un circuit de tuyaux séparé pour chaque point de robinetterie ; cela évite les raccordements dans le sol.
- 100 % résistant à la corrosion.
- La modification du point de rosée réduit le risque de condensation dans les systèmes d'eau froide.
- Nombre maximal de raccordements sur une longueur de construction très courte.
- Améliore l'équilibre dans un système.
- Possibilité de fermeture d'un seul circuit, ce qui simplifie la maintenance.
- Convient aussi bien aux applications à sertir qu'à emboîter.
- Disponible en 20 mm et 26 mm - dimensions Henco filetage interne x filetage externe.
- Certifié pour l'eau potable
- Divers raccordements de groupe possibles en 3/4« » Eurocone :
 - Raccord à vis en plastique
 - Raccord à sertir en plastique
 - Raccord à sertir en laiton
 - Raccord enfichable en plastique
- Disponible avec 4 poignées de couleurs différentes, ce qui facilite le marquage des différentes applications.
- Non compatible avec les raccords à vis en laiton (Euroconus).

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	58 mm
Longueur	114 mm
Largeur	52 mm
Poids net	0,103 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Nombre de bifurcations	2
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre d'embranchements	2
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Distance entre les dérivations	45 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté au glycol	✓	Largeur	113,74 millimètre
Convient pour l'éthanol	✗	Hauteur	59,05 millimètre
Adapté au gaz	✗	Profondeur	52,23 millimètre
Type de montage	Montage en saillie	Longueur du distributeur	113,74 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur		
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	PP-SU		
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Débit avec branches droites		
Lié au système	✓		
Avec robinet de remplissage et de vidange	✗		
Avec sécurité antiretour	✗		
Avec vanne d'arrêt	✓		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec pieds ajustables	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		