

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


**Type:** eFLOOR-PRO-80-1800  
**Art. Nr.:** 46201



9120129930239

### Brève description

Tapis chauffant extra fin 3.0mm, sans PFAS, 80W/m<sup>2</sup>, 9.0m<sup>2</sup>, 230V

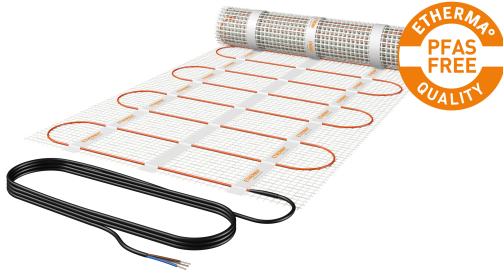

### Description du produit

La natte chauffante à mailles autocollantes eFLOOR PRO a été spécialement conçue pour être utilisée sous les carrelages et les sols en pierre et sert à réguler la température des sols, à chauffer les pièces ou à isoler les murs du froid. Grâce à sa faible hauteur totale de seulement 3.0mm environ, la natte chauffante en treillis assemblée en usine et prête à être installée permet une faible hauteur d'installation et convient donc également à la rénovation. Grâce à la conception en dipôle avec un seul câble de raccordement et au traitement spécial, une installation simple dans le lit de colle à carreaux est possible et une grande stabilité de la natte chauffante est garantie. ETHERMA eFLOOR PRO est disponible de série en cinq puissances allant de 60 W/m<sup>2</sup> à 200 W/m<sup>2</sup>. Sur demande, les nattes chauffantes à mailles eFLOOR PRO peuvent également être fabriquées dans des tailles, des tensions, des puissances et des formes personnalisées. Câble chauffant dipôle sans PFAS, faible champ magnétique, température nominale : jusqu'à 90 °C, conception du système : selon VDE 0700, épaisseur du câble chauffant : environ 3.0mm, indice de protection : IP X7, grille : 10x12 mm, autocollant, conforme CE, marque de contrôle : VDE, mesure de protection : disjoncteur différentiel 30 mA, câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0 mm<sup>2</sup> et tresse de protection, 230 V

### Caractéristiques de l'ETIM

|                                            |               |                                  |                          |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>                               | Heating cable | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt<br>0         |
| <b>With support mat</b>                    | ✓             | <b>Connected load</b>            | 720 72 Watt<br>0         |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued         | <b>Power</b>                     | 80 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | ✓             | <b>Heating conductor load</b>    | 7,6 Watt per metre       |
| <b>Suitable for damp space</b>             | ✓             | <b>Resistance</b>                | 70 Ohm                   |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | ✗             | <b>Number of cold conductors</b> | 1                        |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | ✗             | <b>Length of cold conductors</b> | 4000 Millimetre          |
| <b>With controller</b>                     | ✗             | <b>Surface</b>                   | 9 Square metre           |
| <b>With room temperature controller</b>    | ✗             | <b>Length</b>                    | 18000 Millimetre         |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | ✗             | <b>Width</b>                     | 500 Millimetre           |
|                                            |               | <b>Thickness</b>                 | 3,3 Millimetre           |

Créé le: 09/10/2024