
Walraven WDI1 Inslaganker RVS

(M9521)

standaard RVS inslaganker



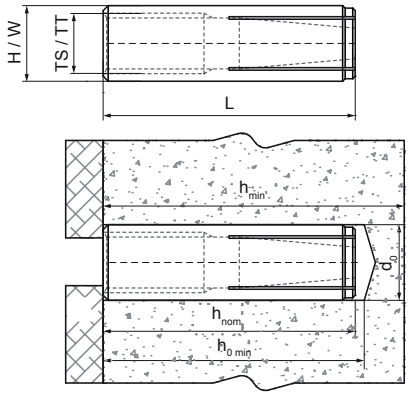

Voordelen & kenmerken

- eenvoudige en snelle installatie procedure
- geen kraag voor ankerinstelling bij grotere gatdiepte
- gemiddeld belastingvermogen
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand (M8-M16)
- voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport.
- voor belastingen en meer informatie, raadpleeg het productdatasheet en/of het ETA-rapport
- materiaal: RVS A4 (1.4401/AISI 316)
- vervaardigd uit roestvast staal A4 (1.4401/AISI 316)

Productnumber	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	*TS*	*TT*	*H*	*W*	*L*	*d0*	*h0 min*	*hnom*	*hmin*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6103708	M8	Metrisch	10	10	30	10	32	≥ 30	80
6103710	M10	Metrisch	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103712	M12	Metrisch	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103716	M16	Metrisch	20	20	65	20	70	≥ 65	130