Walraven Draadeind

(K5505)

voor schroefdraadverbindingen, hangers en binders



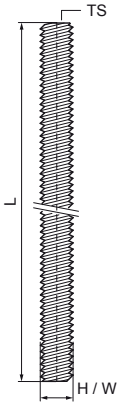

Voordelen & kenmerken

- volgens DIN 976-1
- materiaal: staal, sterkteklasse 4.8
- elektrolytisch verzinkt
- draad met een hoek van 60° biedt de beste prestaties
- m10 en M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1

Productnumber	Norm / standaard	Schroefdraad maat	Totale lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		*TS*	*L*	*H*	*W*	*Fa,z*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6313802	DIN 976-1	M8	25	8	8	11.400
6313803	DIN 976-1	M8	30	8	8	11.400
6313804	DIN 976-1	M8	40	8	8	11.400
6313805	DIN 976-1	M8	50	8	8	11.400
6313806	DIN 976-1	M8	60	8	8	11.400
6313807	DIN 976-1	M8	70	8	8	11.400
6313808	DIN 976-1	M8	80	8	8	11.400
6313809	DIN 976-1	M8	90	8	8	11.400
6313810	DIN 976-1	M8	100	8	8	11.400
6313812	DIN 976-1	M8	120	8	8	11.400
6313815	DIN 976-1	M8	150	8	8	11.400
6313818	DIN 976-1	M8	180	8	8	11.400
6313820	DIN 976-1	M8	200	8	8	11.400
6323002	DIN 976-1	M10	25	10	10	18.000
6323004	DIN 976-1	M10	40	10	10	18.000
6323005	DIN 976-1	M10	50	10	10	18.000
6323006	DIN 976-1	M10	60	10	10	18.000
6323009	DIN 976-1	M10	90	10	10	18.000
6323012	DIN 976-1	M10	120	10	10	18.000
6323015	DIN 976-1	M10	150	10	10	18.000