

Walraven Draadstang

(K5510)

voor schroefdraadverbindingen, hangers en binders



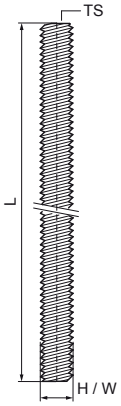

Voordelen & kenmerken

- volgens DIN 976-1
- materiaal: staal, sterkteklasse 4.8
- elektrolytisch verzinkt
- draad met een hoek van 60° biedt de beste prestaties
- m10 en M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- m7B: steek = M7 x 1 mm
- m7F: steek = M7 x 1,5 mm

Productnumber	Norm / standaard	Schroefdraad maat	Totale lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		*TS*	*L*	*H*	*W*	*Fa,z*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6303006	DIN 976-1	M6	1.000	6	6	6.230
6303206	DIN 976-1	M6	2.000	6	6	6.230
6303007	DIN 976-1	M7x1,0	1.000	7	7	8.960
6303008	DIN 976-1	M8	1.000	8	8	11.400
6303208	DIN 976-1	M8	2.000	8	8	11.400
6303308	DIN 976-1	M8	3.000	8	8	11.400
6303010	DIN 976-1	M10	1.000	10	10	18.000
6303210	DIN 976-1	M10	2.000	10	10	18.000
6303310	DIN 976-1	M10	3.000	10	10	18.000
6303012	DIN 976-1	M12	1.000	12	12	26.100
6303212	DIN 976-1	M12	2.000	12	12	26.100
6303312	DIN 976-1	M12	3.000	12	12	26.100
6303016	DIN 976-1	M16	1.000	16	16	48.700
6303216	DIN 976-1	M16	2.000	16	16	48.700
6303316	DIN 976-1	M16	3.000	16	16	48.700
6303020	DIN 976-1	M20	1.000	20	20	76.000