
# Walraven Draadstang (BUP1000)

*(K5508)*

voor schroefdraadverbindingen, hangers en binders



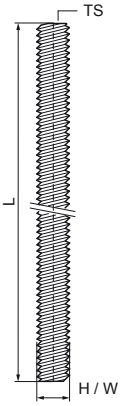


## Voordelen & kenmerken

- volgens DIN 976-1
- materiaal: staal, sterkteklasse 4.8
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- draad met een hoek van 60° zorgt voor de beste prestaties
- m10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1

| Productnumber | Norm / standaard | Schroefdraad maat | Totale lengte | Totale hoogte | Totale breedte | Max. toegestane belasting Faz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | | *TS* | *L* | *H* | *W* | *Fa,z* |
| *Eenheid* | | | *mm* | *mm* | *mm* | *N* |
| 63081008 | DIN 976-1 | M8 | 1.000 | 8 | 8 | 11.400 |
| 63082008 | DIN 976-1 | M8 | 2.000 | 8 | 8 | 11.400 |
| 63081010 | DIN 976-1 | M10 | 1.000 | 10 | 10 | 18.000 |
| 63082010 | DIN 976-1 | M10 | 2.000 | 10 | 10 | 18.000 |
| 63081012 | DIN 976-1 | M12 | 1.000 | 12 | 12 | 26.100 |
| 63082012 | DIN 976-1 | M12 | 2.000 | 12 | 12 | 26.100 |