

33 800 888



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 325 mm
- Höhe bis Luftsprudler 180 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifre
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DCNR

	Dark Chrome	33 800 888-19
	Chrom	33 800 888-00
	Platin gebürstet	33 800 888-06
	Platin	33 800 888-08
),	Messing (23kt Gold)	33 800 888-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 888-28
	Schwarz matt	33 800 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 888-99

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Dark 8 Chrome


82 444 970-19

Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-19 - Dark Chrome



33 800 888



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order	Scottish Water	UK Water Supply
no. 1007	Byelaws	Regulations



TARA

33 800 888

Zertifikate


GDV_0400

WRAS_2311



33 800 888

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

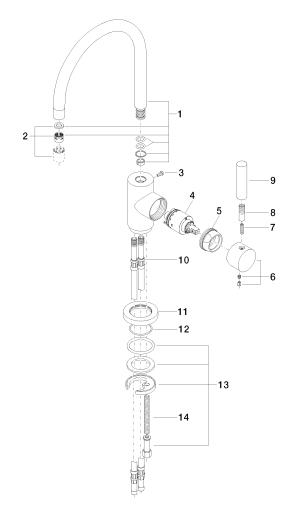





33 800 888

Ersatzteilstückliste