

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GESR4 met greepbeugel

Artikelnr. 7405440



PA Polyamide

Apparatuurdoos met greepbeugel voor maximaal 6 Module 45-apparaten in 2 universele dragers UT3, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.


Tot maximaal 4 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met greepbeugel, 2 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT4. Er kunnen twee APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.

Stamgegevens

Bestelnr.	7405440
Type	GESR4 U 9011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Dimensie	234x234x61
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
RAL-nummer	9011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	140,00 kg/100 st.

Technische gegevens

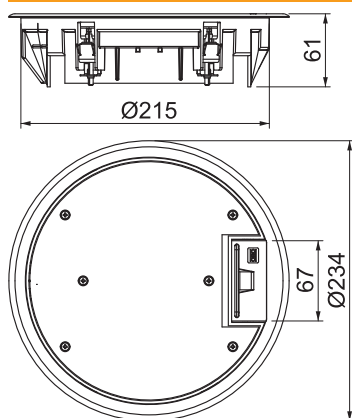

Afmeting h	73,00 mm
Buitendiameter	234,00 mm
Inbouwdiameter	215
Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal inbouwdozen	2
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Dikte vloerbedekking	5,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	☒
Vloeronderhoud	Droog
Uitvoering	Rond
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Inbouwdiepte	73,00 mm
Vloerhoogte	73 mm
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	☒
Geschikt voor nat onderhoud	☐
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GESR4 met greepbeugel

Artikelnr. 7405440



Technische gegevens

Met uitsparing vloerbekleding	☒
Nominale maat voor inbouweenheden	R4
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Openingsmechanisme	Handvat
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	☐
Type inbouwsysteem	UT3
Toelatingen	