


## VKEK-V-2P-GREEN: Synthetic Manifold 2X P Euroconus - Vert

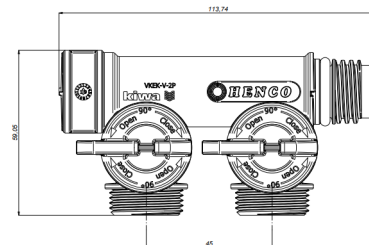

### Informations commerciales

Avec le collecteur Henco Pro-Flow, vous bénéficiez des avantages suivants :

- Conception multifonctionnelle, auto-alignante et modulaire : 2 circuits, vers le bas
- Un circuit de tuyaux séparé pour chaque point de robinetterie ; cela évite les raccordements dans le sol.
- 100 % résistant à la corrosion.
- La modification du point de rosée réduit le risque de condensation dans les systèmes d'eau froide.
- Nombre maximal de raccordements sur une longueur de construction très courte.
- Améliore l'équilibre dans un système.
- Possibilité de fermeture d'un seul circuit, ce qui simplifie la maintenance.
- Convient aussi bien aux applications à sertir qu'à emboîter.
- Disponible en 20 mm et 26 mm - dimensions Henco filetage interne x filetage externe.
- Certifié pour l'eau potable
- Divers raccordements de groupe possibles en 3/4« » Eurocone :
  - Raccord à vis en plastique
  - Raccord à sertir en plastique
  - Raccord à sertir en laiton
  - Raccord enfichable en plastique
- Disponible avec 4 poignées de couleurs différentes, ce qui facilite le marquage des différentes applications.

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	58 mm
Longueur	114 mm
Largeur	52 mm
Poids net	0,103 kg

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Nombre de bifurcations	2
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre d'embranchements	2
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Distance entre les dérivations	45 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté au glycol	✓	Largeur	113,74 millimètre
Convient pour l'éthanol	✗	Hauteur	59,05 millimètre
Adapté au gaz	✗	Profondeur	52,23 millimètre
Type de montage	Montage en saillie	Longueur du distributeur	113,74 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur		
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	PP-SU		
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Débit avec branches droites		
Lié au système	✓		
Avec robinet de remplissage et de vidange	✗		
Avec sécurité antiretour	✗		
Avec vanne d'arrêt	✓		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec pieds ajustables	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		