

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GESR9 met borgschuif

Artikelnr. 7405466



PA Polyamide

Apparatuurdoos met borgschuif voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.
Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 3, 10 of 12 mm.

Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.


Inbouweenheid met borgschuif, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT9.
Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel voor ingesteld op 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 3, 10 of 12 mm.

Stamgegevens

Bestelnr.	7405466
Type	GESR9-2U12T 9011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Dimensie	324x324x68
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
RAL-nummer	9011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	244,00 kg/100 st.

Technische gegevens

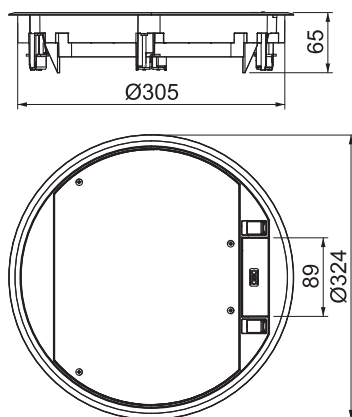

Afmeting h	73,00 mm
Buitendiameter	324,00 mm
Inbouwdiameter	304
Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Dikte vloerbekleding	12,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	☒
Vloeronderhoud	Droog
Uitvoering	Rond
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Inbouwdiepte	73,00 mm
Vloerhoogte	72 mm
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	☒
Geschikt voor nat onderhoud	☐
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GESR9 met borgschuif

Artikelnr. 7405466



Technische gegevens

Met uitsparing vloerbekleding	☒
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Geschikt voor vloerdoos	350
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	☐
Type inbouwsysteem	UT4
Toelatingen	
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N