
Walraven Onderlegring (BUP1000)

(K4529)



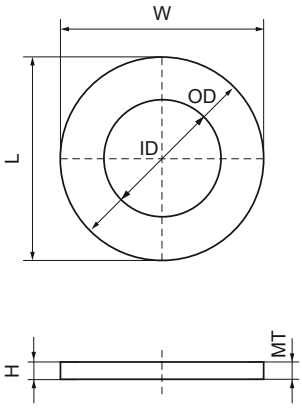

Voordelen & kenmerken

- volgens EN-ISO 7089 (was DIN 125A)
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid

Productnumber	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*ID*	*OD*	*MT*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
65381308	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	2	16	16	8,4	16	2,00
65381310	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	2	20	20	10,5	20	2,00
65381312	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	3	24	24	13	24	3,00