

## Produktname

### SpiroTrap MB3 -28mm -Magnet -Uni

## Produkteigenschaften

Ein Schlamm- und Magnetitabscheider mit Magnet in Messing, mit einem 22 mm - 2" Universal-Anschluss

- Sehr kleine Partikel ab  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0,005\text{ mm}$ ) werden abgetrennt und entfernt
- Enthält einen Magneten für zusätzlichen Schutz und eine hocheffiziente Entfernung von Magnetit
- Ablassen der Verunreinigung, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Konstant niedriger Druckverlust
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden und ist sauber
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Anschlussdurchmesser von 22 mm bis 2" (G2)
- Außergewöhnliche Garantie


## Artikelnummer

### UE028WJ

## Produktbild



## Produktabmessungen

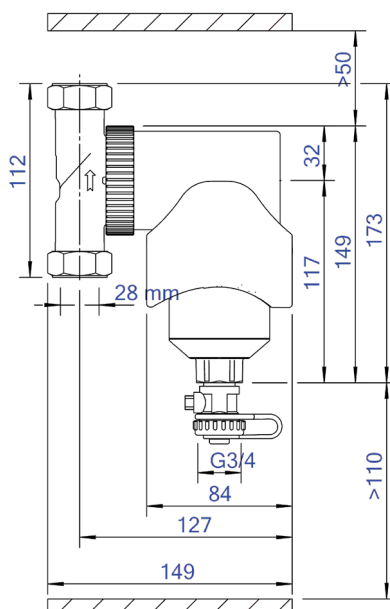

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff des Gehäuses          | Messing               |
| Auslaufhahn                     | Ja                    |
| Werkstoffgüte des Gehäuses      | Ms 58                 |
| Filter rückspülbar              | Nein                  |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 110 °C            |
| Max. Arbeitsdruck               | 10 bar                |
| Kvs-Wert [m³/h] bei ΔP 1 bar    | 10.13 m³/h            |
| Variable Strömungsrichtung      | Ja                    |
| Mit Isolierung                  | Nein                  |
| Separator-Typ                   | Schlamm               |
| Verbindungstyp                  | Kompressionskupplung  |
| Model                           | Horizontal / vertikal |
| Anschluss (d)                   | Andere                |
| Max. Glykol-Mischung            | 50 %                  |
| Zum Heizen geeignet             | Ja                    |
| Geeignet zum Kühlen             | Ja                    |
| Außenrohrdurchmesser            | 28 mm                 |
| Konstruktionslänge              | 112 mm                |
| Komprimierungsklasse            | PN 10                 |
| Oberflächenschutz               | Unbehandelt           |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Geeignet für offene Systeme            | Nein       |
| Geeignet für Solar                     | Nein       |
| Geeignet für geschlossene Systeme      | Ja         |
| Whirl-Funktionsprinzip                 | Nein       |
| Funktionsprinzip Unterdruck            | Nein       |
| Mit herausnehmbarem Filter             | Nein       |
| Filtervolumen                          | 0.39 Ltr.  |
| Magnetisches Funktionsprinzip          | Ja         |
| Funktionsprinzip Schub                 | Nein       |
| Mit automatischer Belüftung            | Nein       |
| Teilstromprinzip                       | Nein       |
| Prinzip Vollstrom mit Beruhigung       | Ja         |
| Reinigung während des Betriebs möglich | Ja         |
| Mit Kupplungen                         | Ja         |
| Einlass- / Auslassversatzabstand       | 0 mm       |
| Werkstoff des Anschlusses              | Messing    |
| Werkstoffgüte Anschluss                | sonstige   |
| Nom. Fließrate                         | 0 - 2 m³/h |
| Magnetposition                         | Extern     |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

