

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTrap MB3 -28mm -Aimant -Uni

Numéro d'article

UE028WJ

Propriétés du produit


Image du produit

Séparateurs de boues et particules en laiton avec aimant - Raccord universel orientable

- De très petites particules de $5\text{ }\mu\text{m}$ ($= 0,005\text{ mm}$) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression basse constante
- La maintenance ne prend que quelques secondes et n'est pas un sale boulot
- Aucun temps d'arrêt inutile
- Diamètres de connexion de 22 mm à 2 " (G2)
- Une garantie exceptionnelle



Dimensions du produit

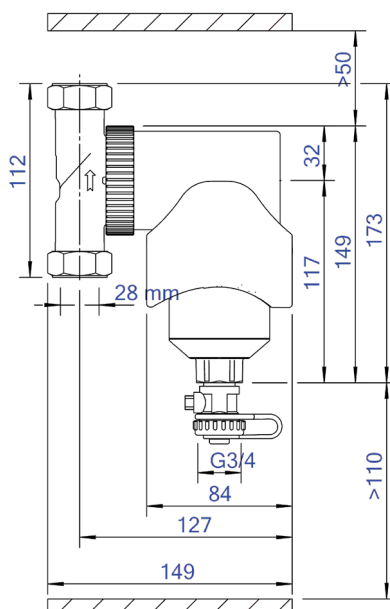

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Brass
Avec vanne de vidange	Oui
Qualité du matériau du boîtier	Ms 58
Filtre à contre-courant	Non
Température moyenne (continue)	0 - 110 °C
Pression de service maximale	10 bar
Valeur KVS [m³/h] à ΔP 1 bar	10.13 m³/h
Direction du débit variable	Oui
Avec isolation	Non
Type de séparateur	Boue
Raccordement	Couplage par compression
Modèle	Horizontal/Vertical
Diamètre nominal	Autre
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Diamètre extérieur du tuyau	28 mm
Longueur de construction	112 mm
Classe de compression de l'article	PN 10
Protection de surface	Non traité

Convient pour système ouvert	Non
Convient pour énergie solaire	Non
Convient pour système fermé	Oui
Principe de fonctionnement à tourbillon	Non
Principe de fonctionnement à pression négative	Non
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	0.39 Ltr.
Principe de fonctionnement magnétique	Oui
Principe de fonctionnement à poussée	Non
Avec désaérateur automatique	Non
Principe de débit partiel	Non
Principe de débit complet avec décan-tation	Oui
Nettoyage possible pendant le fonctionnement	Oui
Avec raccords	Oui
Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Matériau du raccord	Brass
Qualité du matériau du raccord	Other
Capacité de débit	0 - 2 m³/h
Emplacement de l'aimant	Externe

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

