# Tilstedeværelsessensor P47MR, DALI-2, master, 12-13 m, 360°, planforsænket (SnapFit), hvid

**353-651321**

E-Nr.: 3467604703
EAN-Nr.: 5413736374379

4 års garanti


DALI-2 | Bluetooth

DALI-2 | master | IP20 | 20 lx – 2,000 lx | 360° | 12 m ved monteringshøjde på 3 m | 2 m – 3.5 m

planforsænket (SnapFit) | Bluetooth® Low Energy



## Rækkevidde

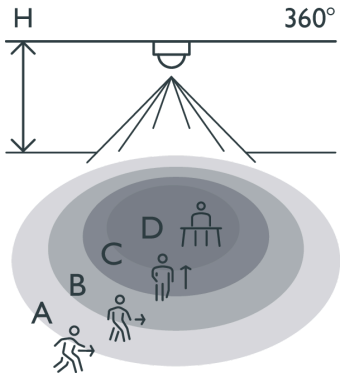


| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 m | ⌀ 13 m | ⌀ 11 m | ⌀ 3 m | ⌀ 5 m |
| 3.0 m | ⌀ 12 m | ⌀ 12 m | ⌀ 3 m | ⌀ 5 m |

Measured according to EN/IEC63180

Denne flade og diskrete tilstedeværelsessensor er en DALI-2 mastersensor til DALI-lysstyring i op til 3 dagslyszoner. SnapFit monteringsbeslag sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedsænkede lofter med eller uden nedtagelige loftsplader. Belysningszonerne defineres ved ibrugtagning ved hjælp af Niko detector tool appen og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone og sensoren.

Farve: hvid

Kompatible sekundære sensorer: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011

Kompatible betjeningstryk: 170-70015, 72-503, 72-504, 72-513, 72-514

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- Fladt og diskret design
- Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
- SnapFit-monteringsbeslag til hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Kabelaflastning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
- Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)

- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable
- Forprogrammerede funktioner:
- DALI lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk - forskellige muligheder er tilgængelige
- Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder (overvej den garanterede strøm på over DALI-bussen)
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
- Web-baseret portal til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler


## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Kompatible sekundære sensorer | 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011 |
| Kompatible betjeningstryk | 170-70015, 72-503, 72-504, 72-513, 72-514 |
| Konfiguration | master |
| Forsyningsspænding | 230 Vac |
| Sensorudgang | DALI Broadcast/DALI Addressable |
| Maksimal opstartstid DALI | <1.2 s |
| Maksimal PIR-detektering opstartstid | 1 min 10 s |
| Efterløbstid | pulse, 30 s – 2 h, ∞ |
| Effektforbrug | 0.5 W |
| Maksimum MCB-klassificering | 16 A (begrænset af nationale installationsregler) |
| Detekteringsområde | 360 ° |
| Rækkevidde (PIR) | 12 m ved monteringshøjde på 3 m |
| Minimal omgivelsestemperatur | -25 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | +40 °C |
| Monteringsmetode | planforsænket (SnapFit) |
| Monteringshøjde | 2 m – 3.5 m |
| Farve | hvid |
| Farve RAL (svarende til) | 9010 |
| Dimensioner synlig (HxBxD) | 100 mm x 100 mm |
| Dimensioner (HxBxD) | 120 mm x 120 mm x 66.4 mm |
| Maksimal rækkevidde Bluetooth® (frit område, afhængigt af enheden) | 50 m |
| Driftsfrekvens | 2.4 GHz |
| Maksimal feltstyrke | -2 dBm |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Vandalklasse | IK02 |
| Ændring af indstillinger | Niko detector tool app (iOS-Android) og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation |
| Halogenfri | yes |
| Certificationsmærker | CE |

## Tilbehør

| | |
|---|---|
| 943-9980300 | Beskyttelsesgitter |
| 353-999869 | Linseafdækning til P4XMR og M4XMR sensorer, transparent (5 styk) |
| 353-990991 | Afdækningsring til P4XMR og M4XMR planforsænkede sensorer, hvid |
| 353-990992 | Afdækningsring til P4XMR og M4XMR planforsænkede sensorer, sort |
| 353-991901 | Monteringsfjeder til P4XMR, P4XLR, M4XMR og M4XLR planforsænkede sensorer (SnapFit) |

## Dimensioner




## Tilslutningsskema

