Walraven VibraTek® SA-W Rubberen Onderlegring

(L20557)

stille rubberen onderlegring voor het isoleren van metaal-op-metaalcontact



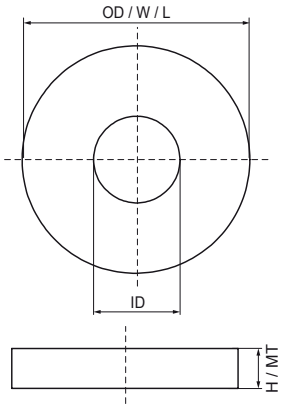

Voordelen & kenmerken

- visco-elastische rubberen ringen die dempen en de overdracht van trillingen op de constructie voorkomen
- werktemperatuurbereik -20 °C tot 90 °C

Productnumber	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter	*H*	*W*	*L*	*ID*	*OD*	*MT*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
2801306503	3	17	17	6,5	17	3,00
2801308504	4	25	25	8,5	25	4,00
2801308508	8	25	25	8,5	25	8,00
2801310505	5	25	25	10,5	25	5,00
2801312506	5	30	30	12,5	30	5,00
2801316515	15	50	50	16,5	50	15,00