



# HF-Basic II TL-D

## HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Betaalbare, betrouwbare, CE-goedgekeurde elektronische hoogfrequent-VSA's voor TL-D-fluorescentielampen. ideaal alternatief voor elektromagnetische (EM) VSA's.

### Product gegevens


| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V                                                                                          |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz                                                                                            |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz                                                                                           |
| Duur aanloopstroom                           | 0,35 ms                                                                                                |
| Aanlooppiekstroom (max.)                     | 31 A                                                                                                   |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 12                                                                                                     |
| Bedrading                                    |                                                                                                        |
| Connectortype ingangsaansluitingen           | WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading] |
| Connectortype uitgangsaansluitingen          | WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading] |
| Kabellengte van apparaat tot lamp            | 2,00 m                                                                                                 |
| Operationele temperatuur                     |                                                                                                        |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                | 75 °C                                                                                                  |
| T-behuizing maximaal (max.)                  | 75 °C                                                                                                  |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen        |                                                                                                        |
| Behuizing                                    | - [Not Specified]                                                                                      |

| Nettogewicht (per stuk)      | 0,240 kg                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Keurmerken en classificaties |                                                   |
| Energierendement-index       | A2                                                |
| Veiligheidsnorm              | IEC 61347-2-3                                     |
| Milieunorm                   | ISO 14001                                         |
| Keurmerken                   | CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat |
| CE-markering                 | Ja                                                |
| Bereik omgevingstemperatuur  | -15 °C t/m 50 °C                                  |

| Productgegevens                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Volledige productnaam            | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                         | 871150093160330                        |
| Bestelcode                       | 8711500931603                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700192966                           |
| Lokale code                      | HFB258TLDEII                           |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500931603                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500931610                          |

# HF-Basic II TL-D

## Maatschets

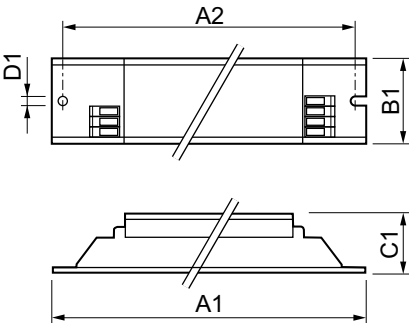

| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

