



Henco Pro-Fit

Raccord télescopique



Henco Pro-Fit

Nous vous présentons le tout premier **raccord télescopique** basé sur la solution push-fit Henco Pro-Fit..

Le raccord télescopique Pro-Fit d'Henco vous fait bénéficier des avantages suivants :



Installation rapide

- Pas de sertisseuse nécessaire



Polyvalence

- Disponible pour les diamètres de 16 mm et 20 mm



Robustesse et légèreté

- Raccord fabriqué en matière synthétique de haute qualité



Installation parfaite

- Pas d'insert nécessaire
- Fenêtres de contrôle bien visibles avec indicateur rouge



Coulage aisé

- Le raccord ne doit pas être protégé par du ruban adhésif. Les capuchons de protection suffisent pour empêcher l'infiltration de l'eau du béton.



Ce raccord télescopique permet de raccorder **deux tubes multicouches Henco de même diamètre**. Ainsi, la distance exacte entre les deux tubes ne doit pas être prise en compte lors de l'installation, étant donné que le raccord est télescopique. Une fois la longueur souhaitée atteinte, cette distance peut être fixée en vissant l'écrou à la main jusqu'à la ligne de butée.



Autres informations techniques




Type : 53HPK


Raccord télescopique Pro-Fit d'Henco

Numéro d'article	Taille	Distance maximale entre 2 tubes	Sac/Boîte
53HPK-16	16 mm x 16 mm	188 mm	5 pcs. / 50 pcs.
53HPK-20	20 mm x 20 mm	187 mm	5 pcs. / 40 pcs.

53HPK-16

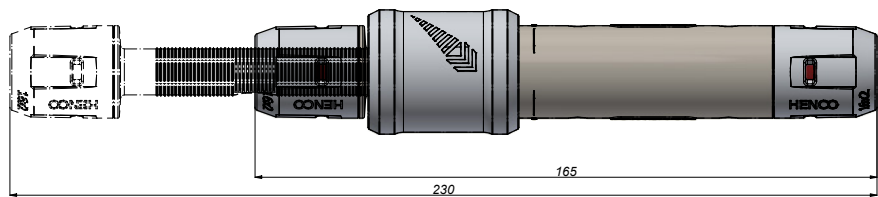

53HPK-20

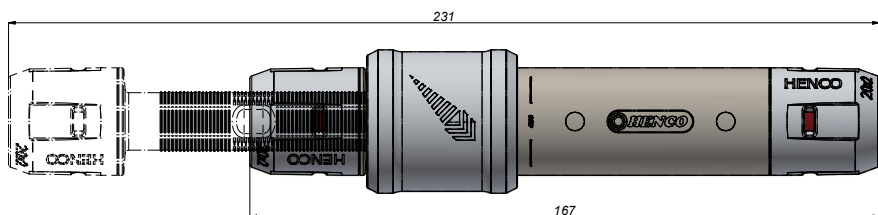

Type : HPK-BK




Capuchon de protection pour Pro-Fit d'Henco contre l'infiltration de l'humidité du béton



Numéro d'article	Sac
HPK-BK16 Capuchon de protection pour Pro-Fit d'Henco série 16 mm	10 pcs.
HPK-BK20 Capuchon de protection pour Pro-Fit d'Henco série 20 mm	10 pcs.



We care to connect

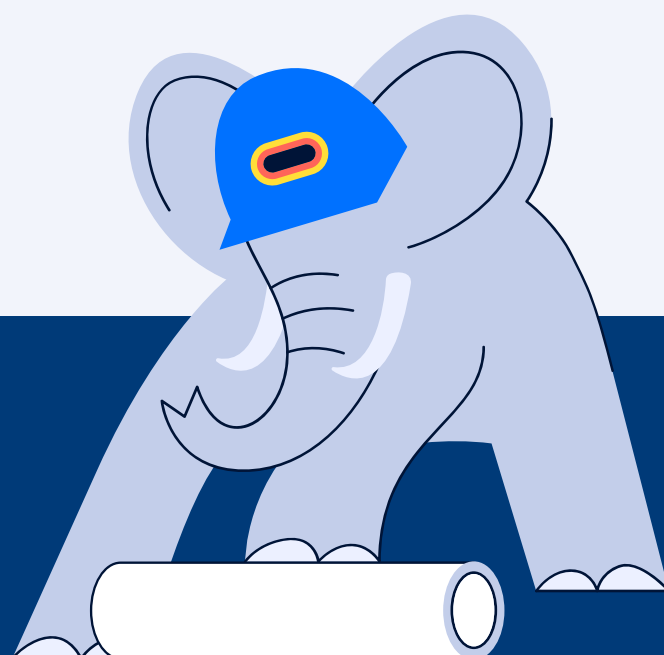

MyHenco

Le meilleur de Henco
toujours en poche.



Inscrivez-vous
gratuitement.