


Walraven Dakplaat-ophangelement VdS

(K2505)

bevestiging aan trapeziumdakplaat

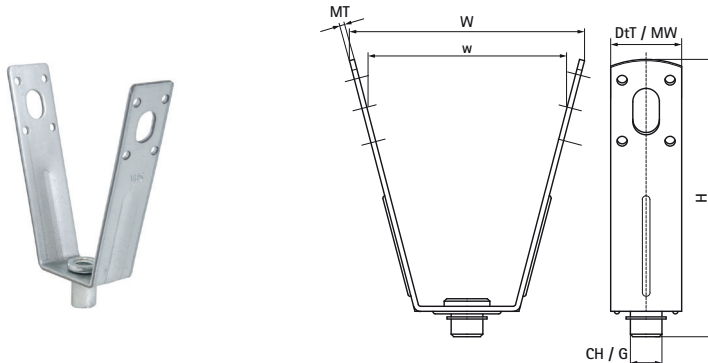

Voordelen & kenmerken

- Voor montage op geprofileerde dakplaat door middel van popnagels of draadstang
- Voor bevestiging van leidingen tot DN50 in stationaire water blussystemen aan geprofileerde dakplaten volgens VdS richtlijnen
- draadeind in hoogte verstelbaar
- materiaal: staal
- sendzimir verzinkt
- met VdS-keur - certificaatnummer G 4070033



Productnummer	Aansluiting	Aansluitdraad	Aansluitgat	Breedte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale belasting Faz diepte	Max. toegestane belasting
Referentie letter		G	CH	w	MW x MT	W x H x DtT	F _{0,z}
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm x mm	mm x mm x mm	N
6785001	Gat		13	82	25 x 2,50	98 x 100 x 25	2.300
6785008	Vrouwelijke draad	M8		82	25 x 2,50	98 x 115 x 25	2.300
6785010	Vrouwelijke draad	M10		82	25 x 2,50	98 x 115 x 25	2.300