


HF-PERFORMER III TL-D

T-behuizing maximaal (max.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 280x40x28
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	0,250 kg
Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A2 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-25 °C t/m 60 °C

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Volledige productnaam	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	872790091162600
Bestelcode	8711500999627
Materiaalnr. (12NC)	913713031466
Lokale code	HFP3418TLDIII
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500999627
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8727900911626

Maatschets

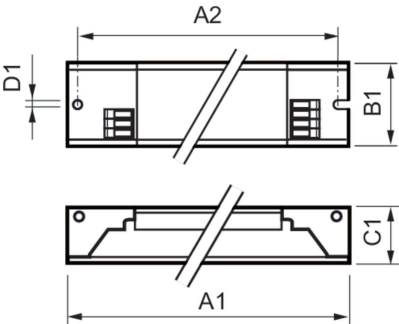

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

