

36 867 660



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandatterie 57 mm
- Rosette für Einhandatterie Ø 78 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 867 660-06
	Chrom	36 867 660-00
	Dark Chrome	36 867 660-19
	Light Gold	36 867 660-26
	Light Gold gebürstet	36 867 660-27
	Schwarz matt	36 867 660-33
	Bronze gebürstet	36 867 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 867 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 867 660-47
	Chrom gebürstet	36 867 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 867 660-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandatterie** 35 816 970 90
- Mischer rechts -**
- **ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.


Benötigtes Zubehör




- UP-Wand-Einhandatterie -** 35 860 970 90
- Min. Einbautiefe 75 mm
 - Max. Einbautiefe 95 mm

36 867 660

mm [inches]

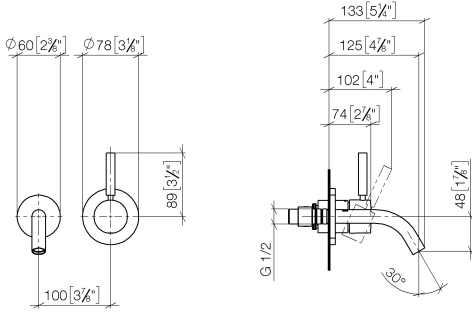

Durchflussdiagramm

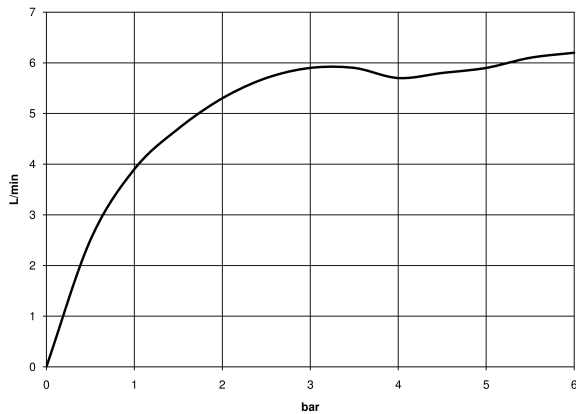

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

META

36 867 660


Zertifikate

WRAS_2107

LGA_38

36 867 660

Produktversion von 7/1/2023

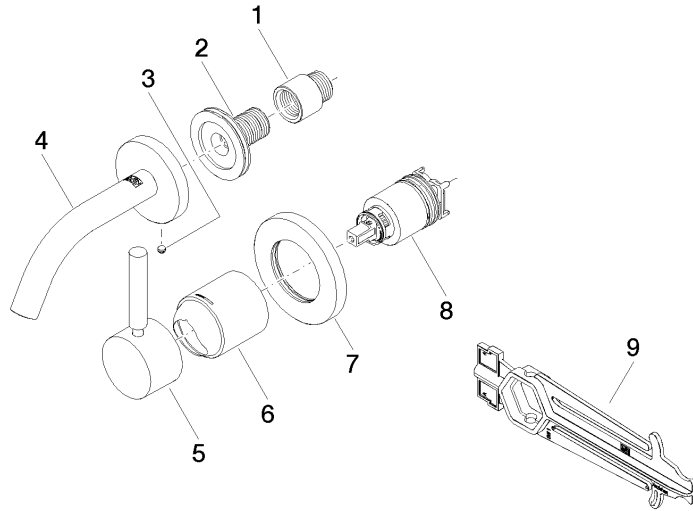



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

META

36 867 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	9	2