

79456200	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-A 10 SDRL-LB	

Beschreibung

- Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
- Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 10
Ausführung	Sockelgehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Schutzdeckel	ja
Kabeleingang, Richtung	seitlich
Kabeleingang, Anzahl	2
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produktvarianten

Artikel Nr.	Gewinde
79456200	M20
79456400	M25

Werkstoffe und Oberflächen

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Schutzdeckel	Zinklegierung pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB79456200DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

79456200	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-A 10 SDRL-LB	

Technische Zeichnungen

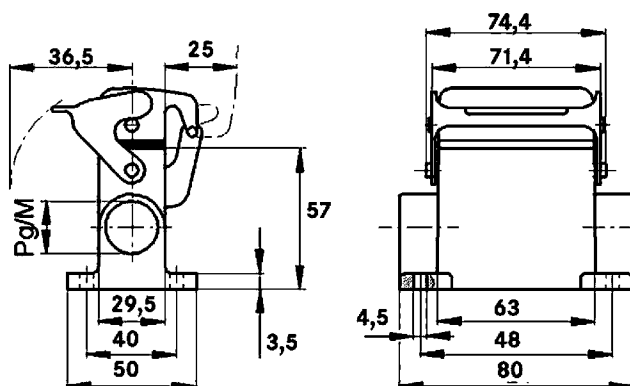

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB79456200DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------