



EAN: 4015474254015
static.hansa.com/49433203



- Bidet
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Mousseur met kogelscharnier
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

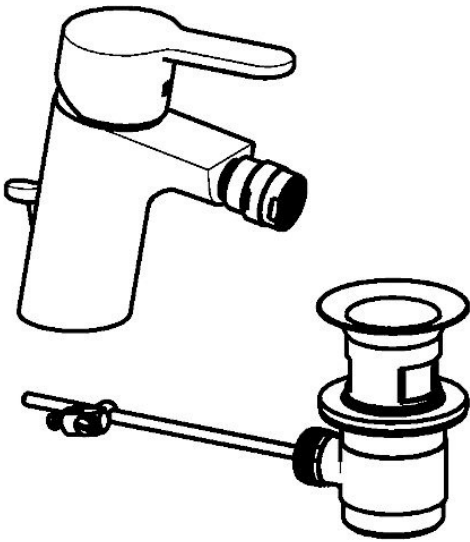

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

107 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA


K6116/08


DVGW

NW-6506CN0242

ABP

P-IX 38251/IA

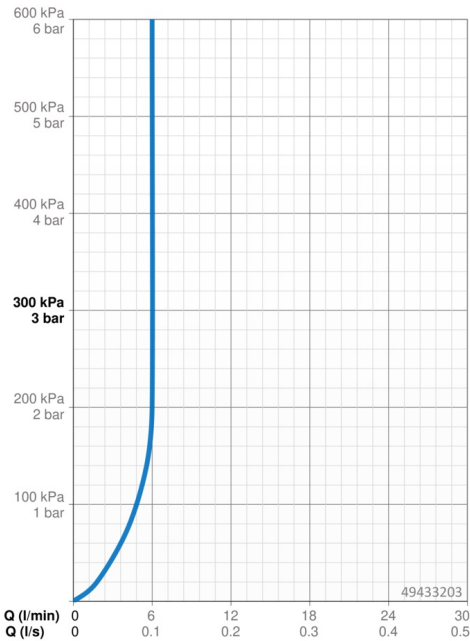



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024