
# Walraven starQuick® Beugel (grijs) *(C0505)*

voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond

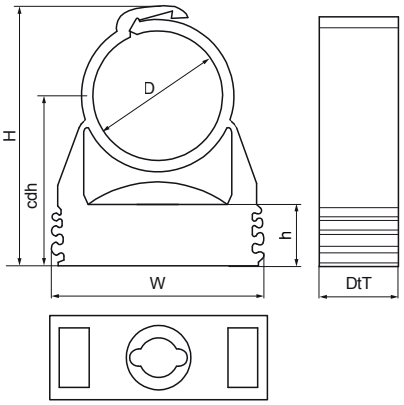


## Voordelen & kenmerken

- eéndelige beugel
- de beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C

| Productnumber | Buitendiameter buis | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte | Beugel hart afstand hoogte | Hoogte | Aansluitdraad | Max. toegestane belasting Faz | Breukbelasting Fbz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | *D* | *H* | *W* | *DtT* | *cdh* | *h* | *G* | *Fo,z* | *Fb,z* |
| *Eenheid* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | *mm* | | *N* | *N* |
| 0854010 | 10 - 12 | 34 | 29 | 17 | 24 | 10,6 | Geen | 170 | 500 |
| 0854012 | 12 - 14 | 36 | 29 | 17 | 25 | 10,6 | Geen | 180 | 550 |
| 0854015 | 14 - 16 | 36 | 29 | 17 | 25 | 10,6 | Geen | 200 | 600 |
| 0854018 | 16 - 20 | 40 | 29 | 17 | 27 | 10,6 | Geen | 230 | 700 |
| 0854022 | 20 - 23 | 43 | 29 | 17 | 28 | 10,6 | Geen | 270 | 800 |
| 0854028 | 24 - 28 | 50 | 40 | 18 | 32 | 10,6 | Geen | 280 | 850 |
| 0854031 | 28 - 32 | 55 | 40 | 17 | 36 | 10,6 | Geen | 300 | 900 |
| 0854035 | 32 - 35 | 59 | 43 | 17 | 37 | 10,6 | Geen | 330 | 1.000 |
| 0854038 | 35 - 40 | 68 | 47 | 17 | 44 | 12,1 | Geen | 330 | 1.000 |
| 0854042 | 40 - 44 | 70 | 52 | 17 | 44 | 12,1 | Geen | 330 | 1.000 |
| 0854050 | 44 - 50 | 79 | 57 | 17 | 50 | 12,1 | Geen | 330 | 1.000 |
| 0854054 | 48 - 55 | 82 | 63 | 17 | 50 | 12,1 | Geen | 330 | 1.000 |
| 0854063 | 59 - 65 | 95 | 74 | 20 | 57 | 12,1 | Geen | 500 | 1.500 |