
Walraven starQuick® Beugel (wit)

(C0510)

voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond



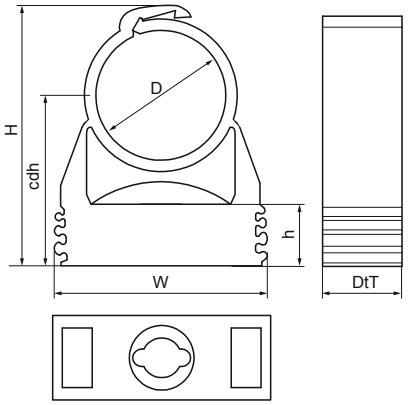

Voordelen & kenmerken

- eéndelige beugel
- de beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), wit (vlg. RAL 9003)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C

kiwa

Productnumber	Buitendiameter buis	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Beugel hart afstand hoogte	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Breukbelasting Fbz
Referentie letter	*D*	*H*	*W*	*DtT*	*cdh*	*h*	*G*	*Fo,z*	*Fb,z*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	*N*
0855015	14 - 16	36	29	17	25	10,6	Geen	200	600
0855018	16 - 20	40	29	17	27	10,6	Geen	230	700
0855022	20 - 23	43	29	17	28	10,6	Geen	270	800
0855028	24 - 28	50	40	18	32	10,6	Geen	280	850
0855031	28 - 32	55	40	17	36	10,6	Geen	300	900
0855035	32 - 35	59	43	17	37	10,6	Geen	330	1.000
0855038	35 - 40	68	47	17	44	10,6	Geen	330	1.100
0855042	40 - 44	70	52	17	44	12,1	Geen	330	1.200
0855054	48 - 55	82	63	17	50	12,1	Geen	330	1.400
0855063	59 - 95	95	74	20	57	12,1	Geen	500	1.500