
Walraven RapidStrut® Montagerail (BUP1000)

(H0413)

voor middelzware bevestigingen



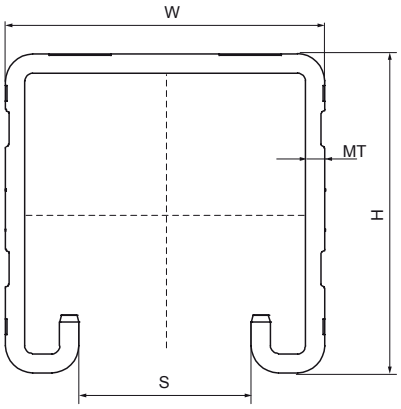

BS6946 EPD

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- corrosiebescherming blijft intact na het snijden
- afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde ankergaten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD)
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H zijn getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze 'Walraven RapidStrut® 'Technisch Handboek'

Productnumber	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*MT*	*S*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
65018227	21 | H	21	41	2.000	2,50	22
65018327	21 | H	21	41	3.000	2,50	22
65018627	21 | H	21	41	6.000	2,50	22
65018344	41 | L	41	41	3.000	1,50	22
65018644	41 | L	41	41	6.000	1,50	22
65018242	41 | M	41	41	2.000	2,00	22
65018342	41 | M	41	41	3.000	2,00	22
65018642	41 | M	41	41	6.000	2,00	22
6501847050	41 | H	41	41	500	2,50	22
6501847075	41 | H	41	41	750	2,50	22
6501847100	41 | H	41	41	1.000	2,50	22
6501847120	41 | H	41	41	1.200	2,50	22
6501847180	41 | H	41	41	1.800	2,50	22
6501847240	41 | H	41	41	2.400	2,50	22
65018247	41 | H	41	41	2.000	2,50	22
65018347	41 | H	41	41	3.000	2,50	22
65018647	41 | H	41	41	6.000	2,50	22
65018367	62 | H	62	41	3.000	2,50	22
65018667	62 | H	62	41	6.000	2,50	22
65018387	82 | H	82	41	3.000	2,50	22
65018687	82 | H	82	41	6.000	2,50	22