
Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)

(H0410)

voor middelzware bevestigingen



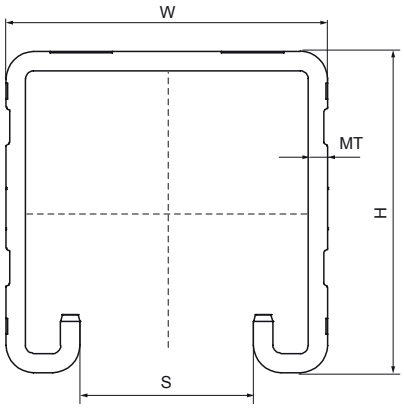

BS6946 EPD

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde ankergaten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- sendzimir verzinkt
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'

Productnumber	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*MT*	*S*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6505224	21 | L	21	41	2.000	1,50	22
6505324	21 | L	21	41	3.000	1,50	22
6505624	21 | L	21	41	6.000	1,50	22
6505222	21 | M	21	41	2.000	2,00	22
6505322	21 | M	21	41	3.000	2,00	22
6505622	21 | M	21	41	6.000	2,00	22
6505225	21 | H	21	41	2.000	2,50	22
6505325	21 | H	21	41	3.000	2,50	22
6505625	21 | H	21	41	6.000	2,50	22
6505244	41 | L	41	41	2.000	1,50	22
6505344	41 | L	41	41	3.000	1,50	22
6505644	41 | L	41	41	6.000	1,50	22
6505242	41 | M	41	41	2.000	2,00	22
6505342	41 | M	41	41	3.000	2,00	22
6505642	41 | M	41	41	6.000	2,00	22
6505245	41 | H	41	41	2.000	2,50	22
6505345	41 | H	41	41	3.000	2,50	22
6505645	41 | H	41	41	6.000	2,50	22
6505365	62 | H	62	41	3.000	2,50	22
6505665	62 | H	62	41	6.000	2,50	22
6505385	82 | H	82	41	3.000	2,50	22
6505685	82 | H	82	41	6.000	2,50	22