Walraven RapidRail® Montagerail Type WM

(G0405)

montagerails voor lichte toepassingen



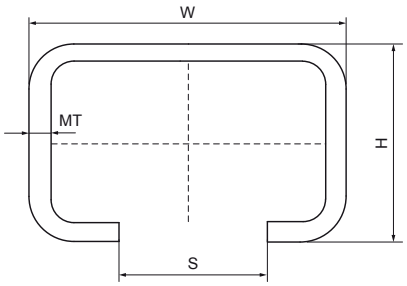

Voordelen & kenmerken

- c-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk
- een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- materiaal: staal 1.0242
- sendzimir verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens Walraven RapidRail®'

EPD

Productnumber	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*MT*	*S*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6505030	30x45	45	30	2.000	2,00	15
6505335	38x40	40	38	3.000	2,00	15
6505635	38x40	40	38	6.000	2,00	15
6505235	38x40	40	38	2.000	2,00	15
6505630	30x45	45	30	6.000	2,00	15