
Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)

(H0405)

voor middelzware bevestigingstoepassingen



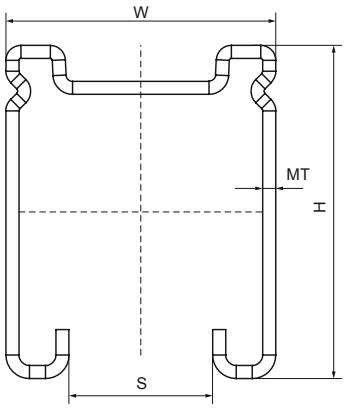

Voordelen & kenmerken

- voor een snelle en eenvoudige montage
- uniek gatenpatroon, waardoor Walraven RapidStrut® Accessoires aan beide zijden van de rail kunnen worden gemonteerd
- zeer hoge corrosiebescherming (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- corrosiebescherming blijft intact na het snijden
- minimale sterkte gelijk aan Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 mm
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk
- een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- materiaal: staal 1.0242
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'

Productnumber	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*MT*	*S*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
65058252	51 | M	51	41	2.000	2,00	22
65058352	51 | M	51	41	3.000	2,00	22
65058652	51 | M	51	41	6.000	2,00	22