

33 505 811



- Ausladung 177 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.


Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.

	Bronze gebürstet	33 505 811-42
	Chrom	33 505 811-00
	Platin gebürstet	33 505 811-06
	Dark Chrome	33 505 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 505 811-28
	Dark Platinum gebürstet	33 505 811-99

33 505 811

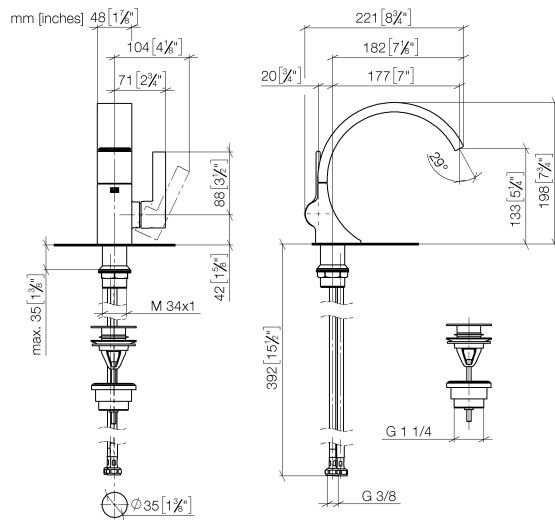

Durchflussdiagramm

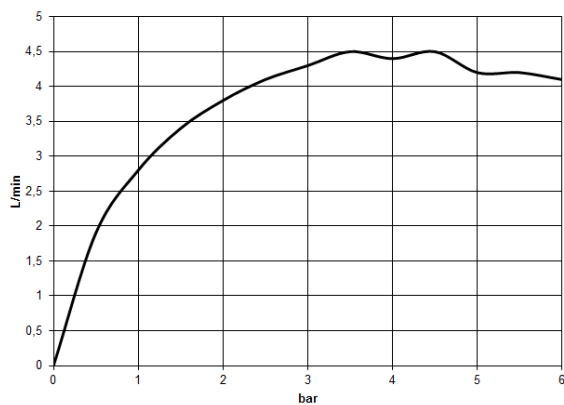

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

CYO

33 505 811

Zertifikate

GDV_0400

LGA_38

33 505 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

