Walraven RapidStrut® RVS Montagerail

(M4505)

ophanging en ondersteuning



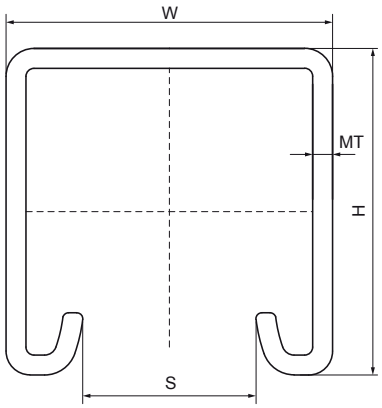

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk
- een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- type 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN1363-1
- materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'

EPD

Productnumber	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*MT*	*S*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6507327	41x21x2,5	21	41	3.000	2,50	22
6507627	41x21x2,5	21	41	6.000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41	41	3.000	2,50	22
6507647	41x41x2,5	41	41	6.000	2,50	22