

DALI-2-drukknopinterface met vier potentiaalvrije inputs

310-02200

4 jaar
garantie

Met de DALI-2-drukknopinterface kun je DALI-2-voorschakelapparatuur bedienen met een traditionele drukknop of schakelaar. De drukknopinterface is uitgerust met vier potentiaalvrije inputs om maximaal vier standaard drukknoppen of schakelaars aan te sluiten. Elke input zet een mechanische impuls om in een DALI-2-commando. De DALI-2-commando's zijn voorgedefinieerd per input en kunnen geconfigureerd worden met de Niko detector tool app. De DALI-2-inputmodule wordt rechtstreeks aangesloten op en gevoed door de DALI-bus. Merk op dat een afzonderlijke DALI-busvoeding vereist is. De drukknopinterface is geschikt voor inbouw. Controleer de afmetingen van de drukknopinterface om de geschikte inbouwdoos te kiezen.



Technische gegevens


DALI-2-drukknopinterface met vier potentiaalvrije inputs.

- Configuratie: DALI, DALI-2, Multimaster
- Aantal DALI-2-adressen: 1
- Minimale lengte pulssturing: 40 ms
- Maximale draadlengte: 50 cm
- Voedingsspanning: via DALI-bus
- Nominaal stroomverbruik (12 V, 25°C): 1.7 mA
- Omgevingstemperatuur: -20 – +75 °C
- Montage: inbouwdoos (achter de schakelaar)
- Gebruik: enkel geschikt voor montage binnenshuis
- Ontmantelingslengte
 - 8,5 – 9,5 mm ontmantelingslengte
- Afmetingen (HxBxD): 40.7 x 28 x 14.2 mm
- Instellingen wijzigen: Niko detector tool app (in combinatie met Niko DALI-2 detectoren), BMS software (in combinatie met Niko DALI-2 BMS detectoren) of manueel (in standalone modus)
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02
- Markering: CE



Niko

Afmetingen

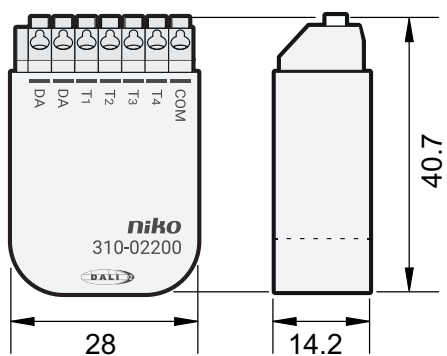

Aansluitschema

