






Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Geluidssignaal	Omschrijving	Zoemer
Kleur	Glanzend wit	Voeding voltage	230 V ac - 50 Hz
Thermodruk met kogel	125 °C	Geluids intensiteit	70 dB (op 1 m)
Gloeidraadtest	850 °C	Max. vermogens verbruik	8 VA
Aant. modules	1	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Materiaal	Technopolymeer		



DIMENSIONAL

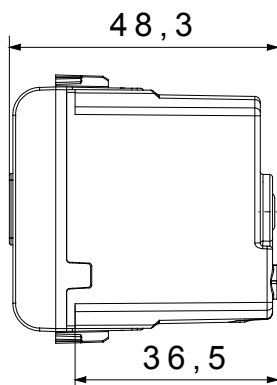

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

