


Walraven RapidStrut® Onderlegging - U-vormig (BUP1000)

(H2492)

geboorde U-plaat voor bescherming van railflenzen en verankering

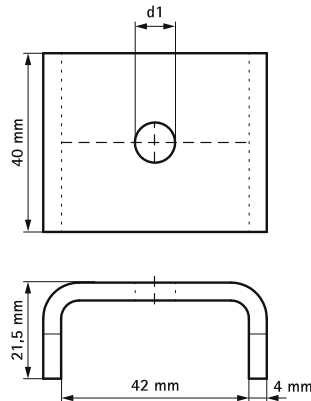

Voordelen & kenmerken

- U-vormige onderlegging
- U-vorm voor extra stabiliteit
- Materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter		W x H x L	ID	OD	MT
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm
66588009	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 22 x 40	9	40	4,00
66588010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 22 x 40	11	40	4,00
66588012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 22 x 40	13	40	4,00
66588016	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 22 x 40	17	40	4,00