

META


22 584 661



- Ausladung 202 mm
- runder luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1197 1267 mm
- Höhe bis Wasseraustrittsstelle 1098 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 5,7 I/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®
- schwenkbarer Auslauf

3),	Light Gold gebürstet	22 584 661-27
	Chrom	22 584 661-00
	Platin gebürstet	22 584 661-06
	Dark Chrome	22 584 661-19
	Light Gold	22 584 661-26
	Schwarz matt	22 584 661-33
	Bronze gebürstet	22 584 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 584 661-46
	Champagne (22kt Gold)	22 584 661-47
	Chrom gebürstet	22 584 661-93
	Dark Platinum gebürstet	22 584 661-99

#### Benötigtes Zubehör



35 945 970 90

# Benötigtes Zubehör



UP-Bodenbefestigung -


•Max. Einbautiefe 150 mm •Min. Einbautiefe 80 mm

35 945 970 90






22 584 661 mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

22 584 661 Zertifikate


LGA\_38





22 584 661

#### Produktversion ab 5/1/2022

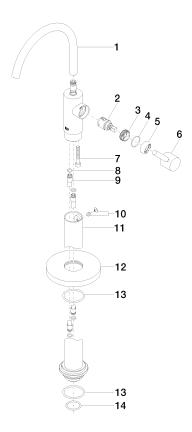



META

22 584 661

#### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 313 00-27	Auslauf 200 mm, 5,7 l/min Light Gold gebürstet	17	30