

36 517 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold	36 517 979-26
	Chrom	36 517 979-00
	Platin gebürstet	36 517 979-06
	Platin	36 517 979-08
	Dark Brass matt	36 517 979-16
	Dark Bronze matt	36 517 979-17
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Light Gold gebürstet	36 517 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 517 979-28
	Schwarz matt	36 517 979-33
	Bronze gebürstet	36 517 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 517 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 517 979-47
	Cyprum	36 517 979-49
	Chrom gebürstet	36 517 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 517 979-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandeinbaukasten -
•Min. Einbautiefe 100 mm
•Max. Einbautiefe 173 mm

35 206 970 90

Empfohlenes Zubehör



**xGRID Befestigungssatz für die
Integration in den Trockenbau -**

12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 517 979



mm [inches]

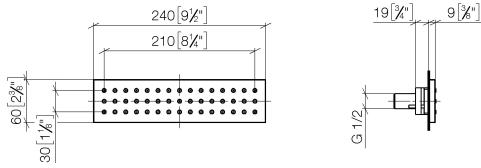

Durchflussdiagramm

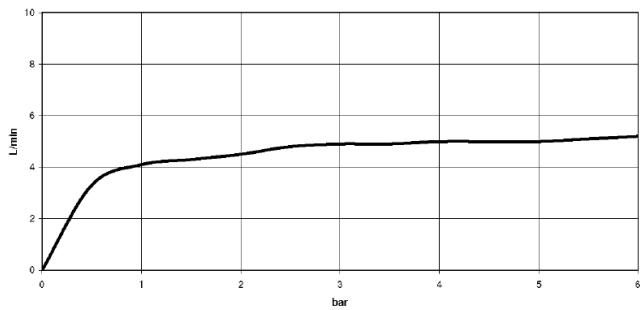

Wurfweitendiagramm

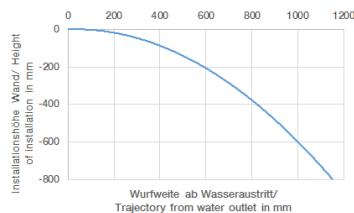

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

36 517 979

Zertifikate

LGA_19

36 517 979

