

Walraven Balkklem Model C

(K2005)

voor bevestiging op balkflens



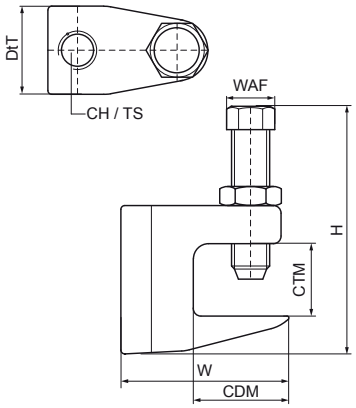

Voordelen & kenmerken

- voor een stevige bevestiging aan een stalen constructie zonder dat er gelast of geboord hoeft te worden
- volgens VdS-voorschrift moeten balkklemmen voor bevestiging van sprinklerbuizen groter dan DN65 met een Zekerheidsstrip tegen zijdelings afglijden geborgd worden
- bout met zeskantkop volgens DIN 933 sterkteklasse 8.8, schroefpunt met bekerring volgens EN ISO 4753 en borgmoer
- materiaal: balkklem van gietijzer; bout van gehard staal, moer van staal, elektrolytisch verzinkt
- 6003016 en 6003310 met VdS-goedkeuring – certificaatnummer G 4030026
- zie ook: Walraven Safety Strap (pagina K 20 06)
- zie ook: Walraven Safety Strap (pagina K 20 06)

Productnumber	Max. bevestigings dikte	Max. bevestigings diepte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Aansluitgat	Schroefdraad maat	Sleutelwijdte	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*CTM*	*CDM*	*H*	*W*	*DtT*	*CH*	*TS*	*WAF*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*mm*	*N*	
6003006	23	29	62	50	21		M6	17	2.500	ITB (KOT)
6003208	18	21	55	38	19		M8	13	1.200	ITB (KOT)
6003008	23	29	62	50	21		M8	17	2.500	ITB (KOT)
6003010	20	23	62	44	21		M10	17	2.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003310	28	26	78	58	30		M10	19	5.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003012	26	32	74	58	24		M12	17	3.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003016	28	26	78	58	30		M16	19	5.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003908	23	29	62	50	21	9		17	2.500	ITB (KOT)
6003910	20	23	62	44	21	11		17	2.500	FM, UL, ITB (KOT)
6003912	26	32	74	58	24	13		17	3.500	FM, UL, ITB (KOT)