


# SL764+ SL SINGLE HEAD LV

Bestelnr. 3118005

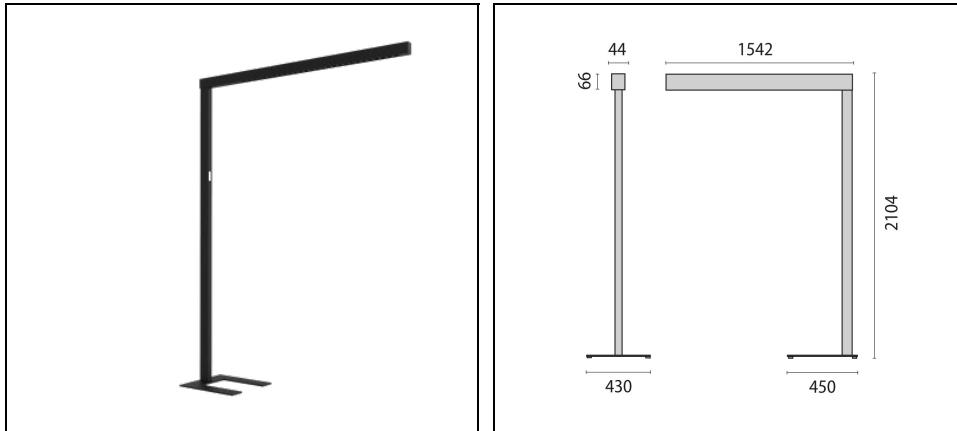

## Omschrijving

Vrijstaand armatuur (SL) voor binnen, bestaande uit:

- Armatuurkop en staander van geëxtrudeerd aluminium, bodemplaat van staal, gelakt
- De handige U-vormige voet maakt een flexibele en vlakke plaatsing van het armatuur bij het bureau mogelijk
- Zwart raster voor maximale lichtopbrengst, gereduceerde verblinding en een grote uniformiteit
- Directe / indirecte lichtverdeling
- Anti-verblinding DIN EN 12464-1
- Onderhouds- en installatievriendelijk ontwerp (voldoet aan de Eco-Design richtlijn 2019/2020 van de EU)
- Geproduceerd in Duitsland - met de nadruk op kwaliteit, korte leveringsroutes en een lage impact op het milieu
- Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling
- Detectiebereik van de sensor met de schuifregelaar fijn afstelbaar
- Direct en indirect lichteendeel via knoppen afzonderlijk schakel- en dimbaar
- Kleurtolerantie volgens MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Inclusief flexibele voedingskabel met schuko stekker
- Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC000300
-------------	----------	--------------	----------

## Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	9830	Armatuur wattage [W]:	71 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	138	CRI:	80
Kleurtemperatuur [K]:	3000	Kleur / Afwerking:	BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat
IP waarde:	IP30	Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	S/C - Symmetrische directe-indirecte
Stralingshoek:	2 x 38°/39°	Nettogewicht [kg]:	17,067
Totale lengte [mm]:	1542	Totale breedte [mm]:	430
Totale hoogte [mm]:	2104		

## Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	Materiaal behuizing:	Aluminium
Materiaal afscherming:	Kunststof	Gloeidraadtest [°C]:	650 °C

## Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	220-240V 50/60Hz	Arbeidsfactor / COS Φ:	0,9
Aanloopstroom [A/μs]:	49 / 304	C10 1.5 mm <sup>2</sup> :	12
C16 2.5 mm <sup>2</sup> :	19	B10 1.5 mm <sup>2</sup> :	7
B16 2.5 mm <sup>2</sup> :	12		

## Installatie

Plaats van toepassing:	Indoor	Montage type:	Vrijstaand
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	10	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	40


## Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct/Indirect	DFF - Neerwaartse licht uitbreiding [%]:	36
UFF - Opwaartse licht uitbreiding [%]:	64	UGR max.:	13,0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

---

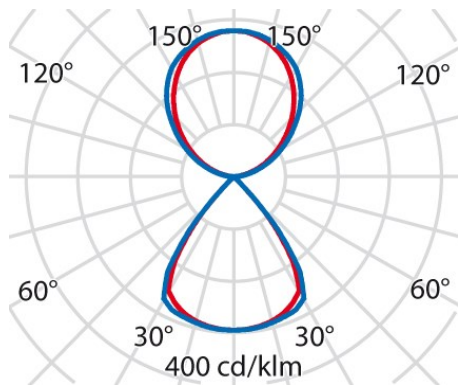

## Optionele accessoires

---

SL764+ SL



**8740195967**

Afstandsbediening "Master"