

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroVent 22 mm Raccords bicônes

Type:

AA022

Date:

19/11/2019

Client:

Projet:

Référence:

## Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Vitesse du courant max.:	1 m/s
Débit max.:	1,30 m <sup>3</sup> /h
Pression du Système max.:	10 bar-g
Température max.:	110 °C
Norme de création:	EN 13445


## Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	non
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

## Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	PP
Spirotube Tube:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)

## Dessin

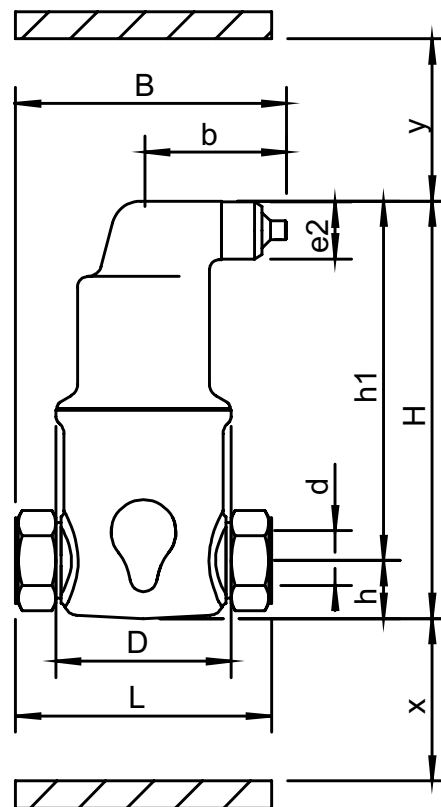

## Dimensions

d:	22 mm
H:	154 mm
h:	21 mm
h1:	133 mm
L:	105 mm
D:	65 mm
B:	106 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	0,18 ltr
Poids à vide (environ)	1,2 kg

Sous réserve de modifications