


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P KAP VERB. DEV>800A B650 D600

LVS04925

EAN Code: 3606481880338

Prijs: 307,45 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluitingskap
categorie toebehoren	Isolatietoebehoren
bereik compatibiliteit	Linergy Linergy LGYE railkoker PrismaSeT PrismaSeT P frameconstructie
vorm partitionering per cel	Vorm 1

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm, diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm, diepte 600 mm Cel - breedte 650 mm, diepte 600 + 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Horizontaal aansluiting voor NW Horizontaal aansluiting voor NT
Quantity per set	Set van 1
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
kleur	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	35,2 cm
verpakking 1 lengte	61,4 cm
verpakking_1_gewicht	2,863 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	48
verpakking 2 hoogte	73,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	167,0 kg

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	41 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	39 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

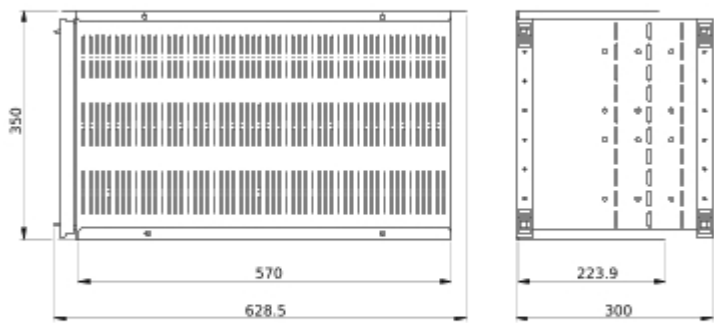

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.