


Walraven RapidRail® Verbindingsstuk T

(G3545)

constructies met Walraven RapidRail®

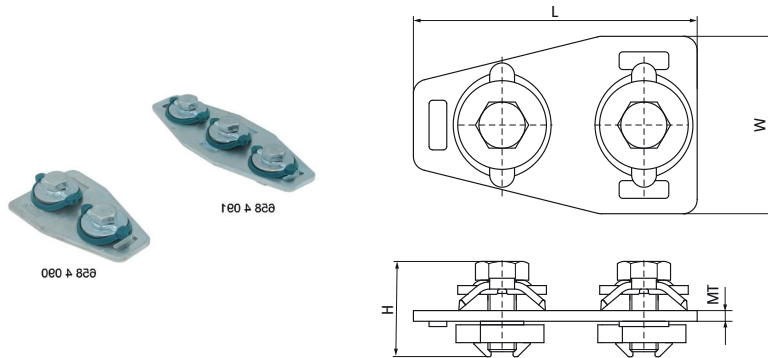

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- Voor het maken van rail constructies
- Geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Elektrolytisch verzinkt
- Voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Bevestigings-sleuf	Hart-tot-hart afstand	Verbindingsmoer Sleutel-wijdte (WAF)	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		W x H x L	MT	w	FH	FS	k	WAF _{cn}	T _{inst.}	F _{o,x}
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N
6584090	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50 x 26,36 x 80	5,00	50	8,2	12x4	40		15	345
6584091	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50 x 26,5 x 130	3,00	50	8,2	12x4	40		15	345