



HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Product gegevens


Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Operationele temperatuur	
Levensduur T-behuizing (max.)	75 °C

HF-REGULATOR Intelligent Touch & DALI TL5

T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	TD
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 359x30x21
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	0,261 kg
Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-25 °C t/m 50 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Volledige productnaam	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166205100
Bestelcode	8718291662051
Materiaalnr. (12NC)	913700695666
Lokale code	HFRITD12854T5G2
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291662051
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291662068

Maatschets

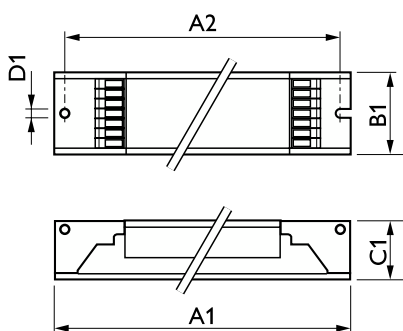

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

