



EAN: 4015474254022
static.hansa.com/49571103

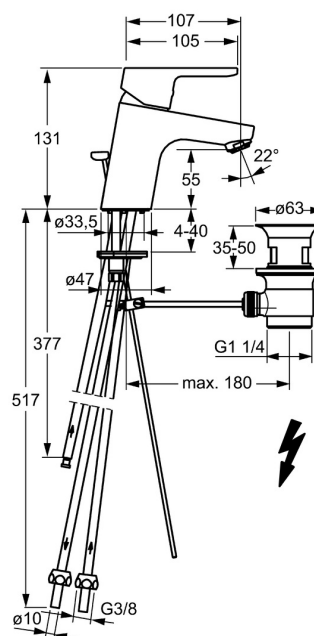

- Wastafel
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

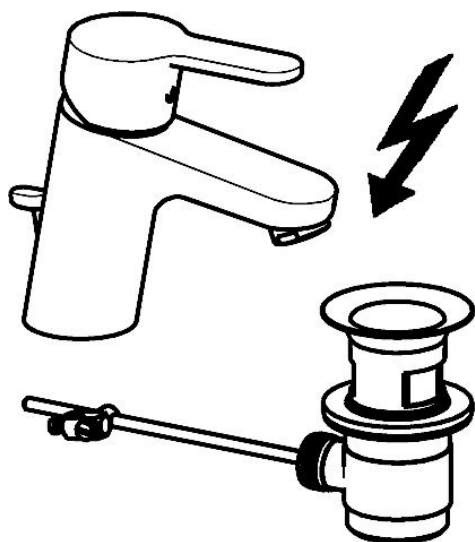


Technische gegevens

Technische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80° C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	Ø10
Projection	107 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften	
EN-norm	EN 817

Toestemmingen en Verklaringen	
EPD	S-P-06391

Duurzaamheid	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,15
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,62



3/3