

33 800 888



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 325 mm
- Höhe bis Luftsprudler 180 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DCNR

Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 888-93
Chrom	33 800 888-00
Platin gebürstet	33 800 888-06
Platin	33 800 888-08
Messing (23kt Gold)	33 800 888-09
Dark Chrome	33 800 888-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 888-28
Schwarz matt	33 800 888-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 888-46
Champagne (22kt Gold)	33 800 888-47
Dark Platinum gebürstet	33 800 888-99
	Chrom Platin gebürstet Platin Messing (23kt Gold) Dark Chrome Messing gebürstet (23kt Gold) Schwarz matt Champagne gebürstet (22kt Gold) Champagne (22kt Gold) Dark Platinum

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-93 - Chrom gebürstet (Edelstahl-



 Chrom gebürstet (I Look)

Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

82 444 970-93






33 800 888



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order	Scottish Water	UK Water Supply
no. 1007	Byelaws	Regulations



TARA

33 800 888

Zertifikate

GDV_0400


WRAS_2311



33 800 888

Produktversion von 9/1/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

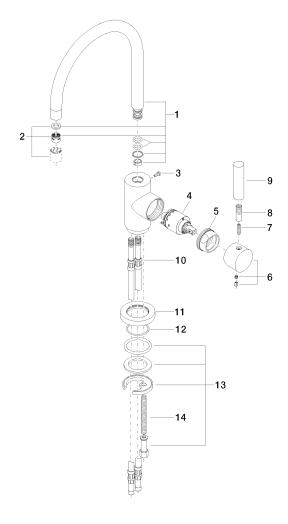





33 800 888

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 9/1/2021